




CAGSAN
S I N C E 1 9 7 7

OTOMATİK SHRINK PE AMBALAJ MAKİNESİ

Automatic Shrink PE Packaging
Machine

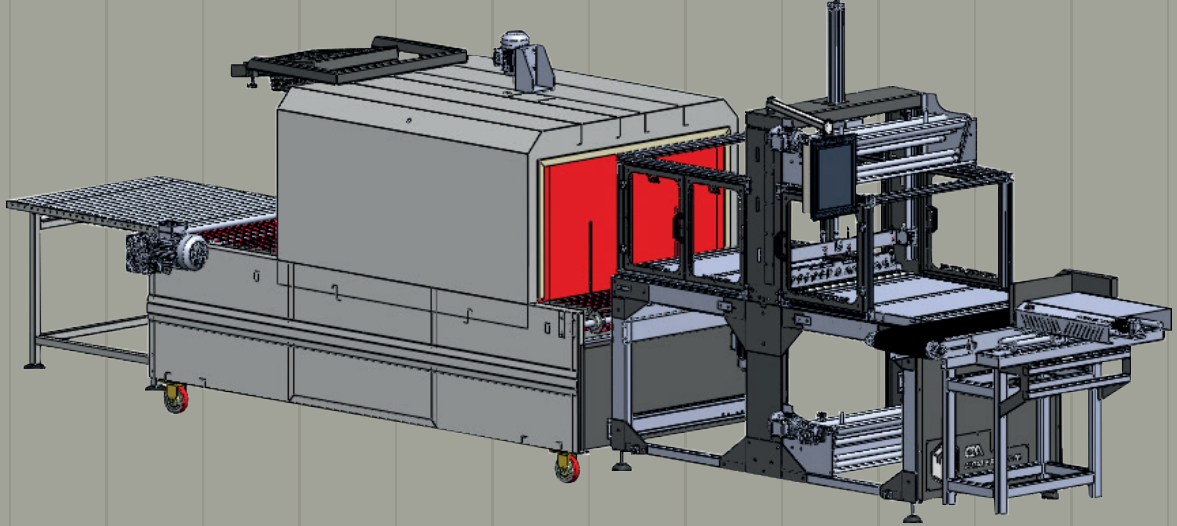

Always For The Best
HER ZAMAN DAHA İYİ İÇİN !

f @ y cagsanmakine
www.cagsanmakine.com





Makine Özellikleri / Machine Specifications

Müşteri talebi veya ürün ebatına göre imal edilebilen shrink tüneli
Shrink tunnel customizable based on customer requests or product sizes.

Silikonlu/silikonuz zincir palet seçme olanağı
Option to choose between silicone and non-silicone chain conveyor.

Yüksek dansiteli taş yünü, mükemmel ısı yalıtımı için
High-density rock wool for excellent thermal insulation.

Güçlü salyangoz fan ya da aksiyal fan tercihe göre
Powerful snail (centrifugal) fan or axial fan, depending on preference.

Üst Poşet açma aparatı, sensör tansiyon kontrollü
Top pouch opening device, sensor tension controlled.

Alt poşet açma aparatı, sensör tansiyon kontrollü
Bottom pouch opening device, sensor tension controlled.

Teflon kaplı sıcak çene
Teflon-coated hot jaw.

İki kademeli pnömatik piston sayesinde %30'a varan hızlı paketleme.
Up to 30% faster packaging thanks to the two-stage pneumatic piston.

Ürün yüksekliğine göre otomatik olarak (1. ya da 2. kademeye yükselip alçalma)
Automatically raises or lowers to the first or second stage depending on product height.

Yüksek kaliteli, anti slip yüzey konveyör bantlar
High-quality, anti-slip surface conveyor belts.

Dokunmatik ekran kontrolü
Touchscreen control.

Bağımsız hız ayarlı konveyörler.
Independent speed-adjustable conveyors.

Acil durum butonu
Emergency button

Ürün sıkışmasına karşı sensör kontrol sistemi
Sensor control system against product jamming.

MAK 4080 Otomatik PE Shrink Ambalaj Makinesi / Automatic Shrink PE Packaging Machine

Max Ürün Yüksekliği	Max Product Height	40 cm
Max Ürün Genişliği	Max Product Width	65 cm
Max Nylon Bobin Genişliği	Max Nylon Coil Width	80 cm
Film Tipi	Film Type	Polietilen (PE)
Max Bobin Çapı	Max Coil Diameter	35 cm
Film Kalınlığı	Film Thickness	30-200 Micron
Hava Basıncı	Air Pressure	6 Bar
Kurulu Güç Tüketim (Tünel Dahil)	Installed Power Consumption (Including Tunnel)	25 KW // 15 KW
Kapasite (Kullanılan Film Türüne Göre)	Capacity (Based on Film Type Used)	18-22 Adet (Dakika)

MAK 50100 Otomatik PE Shrink Ambalaj Makinesi / Automatic Shrink PE Packaging Machine

Max Ürün Yüksekliği	Max Product Height	500 mm
Max Ürün Genişliği	Max Product Width	800 mm
Max Nylon Bobin Genişliği	Max Nylon Coil Width	1000 mm
Film Tipi	Film Type	Polietilen (PE)
Max Bobin Çapı	Max Coil Diameter	35 cm
Film Kalınlığı	Film Thickness	30-200 Micron
Hava Basıncı	Air Pressure	6 Bar
Kurulu Güç Tüketim (Tünel Dahil)	Installed Power Consumption (Including Tunnel)	35 KW // 25 KW
Kapasite (Kullanılan Film Türüne Göre)	Capacity (Based on Film Type Used)	15-18 Adet (Dakika)